SOLUTION DE MARQUAGE

HAUTE RESOLUTION



IMPRIMANTES TIMJET Mc7-1 et Mc7-2

• Les Timjet Mc7-1 (une cartouche) et Timjet Mc7-2 (deux cartouches) sont des imprimantes innovantes, développées pour fournir une solution complète et polyvalente grâce au pack imprimante & convoyeur.

Les Timjet Mc7-1 et Mc7-2 se contrôlent et se programment via un écran tactile haute définition ou à distance via une connexion Wi-Fi.



Sur tous types de supports :


- Tous types de matériaux tels que le plastique, le carton, le métal, le bois, ...;
- Possibilité de marquer sur des surfaces lisses comme poreuses;
- Hauteur de marquage : de 2 à 12.7 mm pour le Mc7-1 et de 1 à 25.4mm pour le Mc7-2.


Tous types de marquage :


- Marquage d'informations graphique (logos, normes, code-barres, QR code, ...);
- Marquage d'informations de traçabilité (numéro de lot, DLC, DLUO, ...).

Une imprimante avec convoyeur :

- Peut imprimer en ligne automatiquement grâce à un capteur;
- Orientation à 360° de la tête de marguage ;
- Vitesse d'impression : jusqu'à 70m/min pour le Mc7-1 et jusqu'à 240m/min pour le Mc7-2;
- La cartouche d'encre est très économique et possède une très longue durée de vie (plus de 800 000 caractères).

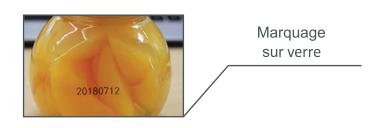

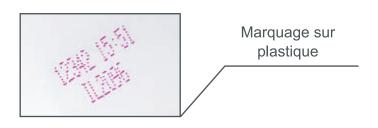

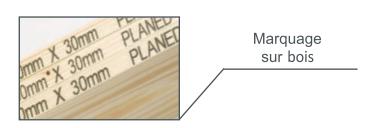



SOLUTION DE MARQUAGE

HAUTE RESOLUTION

	Mc7-1 cartouche	Mc7-2 cartouches
Ecran Tactile	Ecran couleur (4,3 pouces)	Ecran couleur (7 pouces)
Dimensions	Contrôleur : 128x86x42mm 1 tête d'impression : 100x100x34mm	Contrôleur : 194,5x129,9x32mm 2 têtes d'impressions : 108,7x105,9x90mm
Définition	De 150 à 600 DPI	
Buses	Jet d'encre thermique 2,5	
Direction d'impression	Réglable à 360 degrés	
Hauteur d'impression	2mm à 12,7mm	1mm à 25,4mm
Distance d'impresse	2-5 mm	
Longueur d'impression	2000 caractères par message, sans limitation de longueur	
Vitesse d'impression	70m/min	240m/min
Mémoire imprimante	8 Go	
Supports	Tous types de supports	
Type d'encre	Encre à séchage rapide à base d'eau ou solvant	
Couleur de l'encre	Noire, Blanche, Rouge, Bleue, Jaune, Verte, Invisible	
Capacité d'une cartouche	42ml (peut généralement imprimer 800 000 caractères)	
Interface	USB, RS232, Codeur, Cellule, LAN (personnalisable), Wi-Fi	USB, RS232, WiFi
Adaptateur	Entrée AC 100-240V Sortie DC 16,8V/2A	Entrée AC 100-240V Sortie DC 12V ou 16,8V/2A
Convoyeur	60x25x30cm	
Stockage	Le système peut stocker plus de 10 000 messages (possiblité de transférer les données via une clé USB)	
Condition de travail	Température ; 10 - 45 degrés ; Humidité : 40 - 60%	Température ; 10 - 55 degrés ; Humidité : 10 - 95%

Nous contacter :

E-mail : info@timis.fr Site : www.timis.fr

Tél.: +33 (0)4 75 82 82 82





